


Automáticas escaleras mecánicas comerciales ángulo 30 con peldaños de acero inoxidable


Especificaciones :

Precio	Contact Us
Nombre de la marca	LSE
Cantidad mínima para ordenar	1 set
Términos de pago	T/T, L/C, Western Union, etc.
Capacidad de suministro	100
Detalle de Envío	10-25 working days.

Introducción detallada :

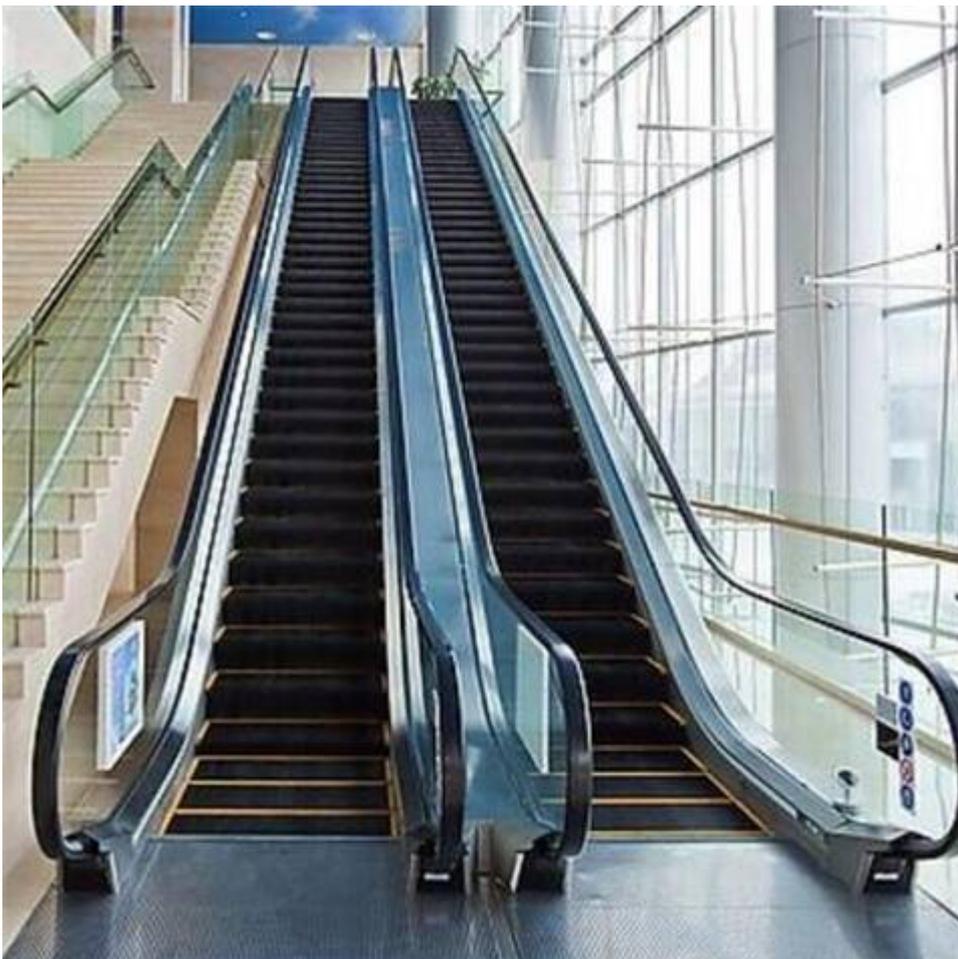

1000MM
Sistema de control

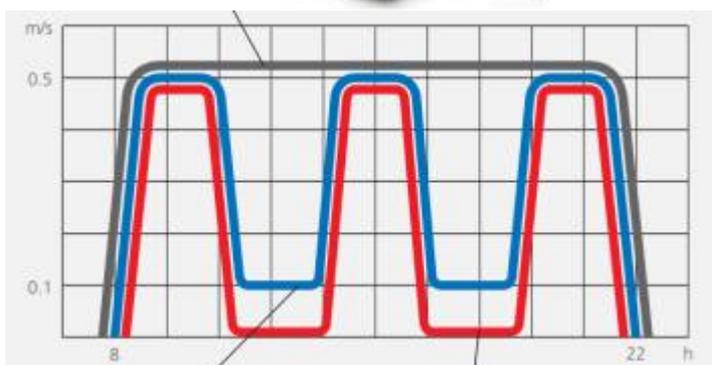

Configuración estándar: operación de frecuencia de potencia
 Configuración opcional: conversión de frecuencia de alta y baja velocidad
 Conversión de frecuencia de arranque automático
Máquina de tracción



Características: Motor específico para escalera mecánica. Potente, confiable y de alto rendimiento.
 Nivel de protección interior: IP21?IP44
 Nivel de protección al aire libre: IP55
 Engranaje de gusano
 Estructura de la superficie del diente suave
 reducción de ruido y vibración

Ubicación? En la cabeza superior
Pasamanos



Las escaleras comerciales utilizan pasamanos antibacterianos ignífugos de alta resistencia.

Con la fuerza de ruptura no menor que 25 kN

Material de pasamanos: caucho sintético

Agente antienviejecimiento

Limpieza diaria

Datos técnicos

Escaleras mecánicas	Interior y exterior
Altura	H?30000mm
Ángulo	30°, 35°
Velocidad	0.45m/s, 0.5m/s
Pasos	2 pasos, 3 pasos
Materiales de peldaños	Acero inoxidable, Aluminio (estándar para exterior)
Ancho del peldaño	600mm, 800mm, 1000mm
Ancho de escaleras mecánicas	1240mm, 1440mm, 1640mm para 35 inclinación
Capacidad (personas/h)	6000, 9000
Barandillas	Vidrio templado (10 mm), vertical a la armadura
Altura Barandillas	900mm, 1000mm (opción)
Soporte de balaustrada	Acero inoxidable
Pasamano	Tipo C, negro (rojo, azul, gris)
Accionamiento de pasamanos	Gran rueda de fricción
Fuente de alimentación	Potencia del motor: 380V±7%, 50Hz, trifásico
	Potencia de iluminación: 220V, 50Hz, monofásico
Sistema de control	Std.(Star delta)
Función de ahorro de energía	Auto Restart, from stop to high speed
	Fotoelectricidad VF baja velocidad, velocidad de menor a mayor
	Reinicio de VVVF, parado de bajo a alto
Cadena de peldaños	Rodillo incorporado
Radio de seguimiento	1500/1000mm
Braguero	Tubo cuadrado
Estándar	GB16899-2011
	CE, EN115-2008(2010A+)

Preguntas más frecuentes

1. Precio

Re: envíenos una consulta por correo, le responderemos dentro de las 24 horas. Es más conveniente y apreciado para nosotros si proporciona los detalles de su empresa y su consulta detallada para ascensores.

2. Plazo de pago

Re: T / T

3. Instalación y mantenimiento

Re: Enviaremos el manual de instalación y mantenimiento junto con el ascensor.

Nuestra pregunta es contratar a una empresa local profesional para la instalación y el mantenimiento futuro,

Una vez que necesite nuestro asistente técnico, no dude en contactarnos por correo o por teléfono.

Se enviará un técnico al lugar de trabajo si es necesario.

4. Condiciones de envío y precio

Re: Ambos términos de precio FOB / CIF / CFR están bien, tenemos un transportista confiable que ayuda a organizar el envío por usted. envía tu mensaje a este proveedor.

Las fotos de la fábrica de escaleras mecánicas



