

# Escaliers mécaniques commerciaux automatiques angle 30 avec marches en acier inoxydable

## Spécifications :


Prix	Nous contacter
Marque nominative	LSE
Quantité minimale de commande	1 jeu
Conditions de paiement	T/T, L/C, Western Union, etc.
Capacité d'offre	100
Détails de livraison	10-25 jours ouvrables.

## Présentation détaillée :



1000MM

Système de contrôle

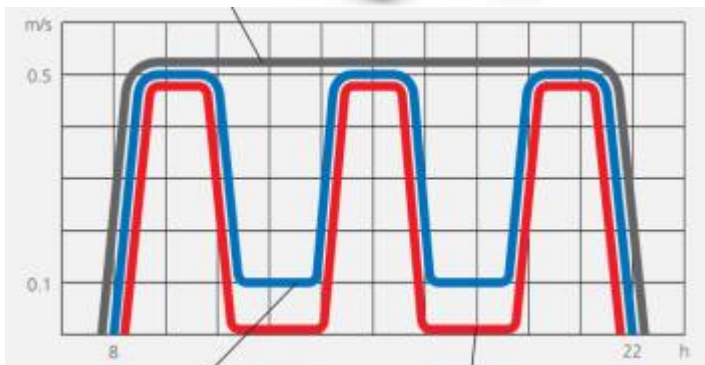

Configuration standard - Fonctionnement à fréquence industrielle  
 Configuration facultative : conversion de fréquence haute et basse vitesse  
 Conversion de fréquence de démarrage automatique  
 machine de traction



Caractéristiques : Moteur spécifique pour escalator. Puissant, fiable et performant.  
 Niveau de protection intérieur : IP21?IP44  
 Niveau de protection extérieur : IP55

vis sans fin

Structure lisse de la surface de la dent

réduction du bruit et des vibrations

Emplacement? Tête supérieure

Balustrade



Les escaliers commerciaux utilisent des mains courantes antibactériennes ignifuges à haute résistance.

Avec la force de rupture pas moins de 25 kN

Matériau de la main courante : caoutchouc synthétique

agent anti-âge

Ménage quotidien

Données techniques

Escaliers mécaniques	à l'intérieur et à l'extérieur
Hauteur	H?30000mm
Angle	30°, 35°
La rapidité	0.45m/s, 0.5m/s
Pas	2 étapes, 3 étapes
matériaux de la bande de roulement	Acier inoxydable, aluminium (standard pour l'extérieur)
largeur de pas	600mm, 800mm, 1000mm
Largeur de l'escalier mécanique	1240mm, 1440mm, 1640mm para 35 inclinación
Capacité (personnes/h)	6000, 9000
balustrades	Verre trempé (10 mm), vertical au blindage
Hauteur garde-corps	900mm, 1000mm (opción)
support de balustrade	Acier inoxydable
balustrade	Type C, noir (rouge, bleu, gris)
main courante	Gran rueda de fricción
Fuente de alimentación	Potencia del motor: 380V±7%, 50Hz, trifásico Potencia de iluminación: 220V, 50Hz, monofásico
Sistema de control	Std.(Star delta)
Función de ahorro de energía	Auto Restart, from stop to high speed Fotoelectricidad VF baja velocidad, velocidad de menor a mayor Reinicio de VVVF, parado de bajo a alto
chaîne à échelons	rouleau intégré
rayon de suivi	1500/1000mm
Braguero	Tubo cuadrado
Estándar	GB16899-2011 CE, EN115-2008(2010A+)

Questions les plus fréquentes

1. Prix

Re : envoyez-nous une demande, nous vous répondrons dans les 24 heures. Il est plus pratique et apprécié pour nous si vous fournissez les détails de votre entreprise et votre demande détaillée pour les ascenseurs.

2. Délai de paiement

Objet : T/T

3. Installation et entretien

Re : Nous enverrons le manuel d'installation et d'entretien avec l'ascenseur.

Notre question est de faire appel à une entreprise locale professionnelle pour l'installation et la maintenance future,

Une fois que vous avez besoin de notre assistant technique, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone.

Un technicien sera dépêché sur le chantier si nécessaire.

4. Conditions d'expédition et prix

Re: les deux conditions de prix FOB/CIF/CFR sont correctes, nous avons un transitaire fiable qui vous aide à organiser l'expédition pour vous. envoyer votre message à ce fournisseur.

Les photos de l'usine d'escalator





