# Angle commercial 35 d'escalator de LSE avec le contrôle VVVF des bandes de roulement d'acier inoxydable de 800mm

## Spécifications :

| | |
|---|---|
| Prix | Nous contacter |
| Marque nominative | LSE |
| Quantité minimale de commande | 1 set |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union, etc. |
| Capacité d'offre | 1000 |
| Détails de livraison | 10-25 jours ouvrables. |

## Présentation détaillée :

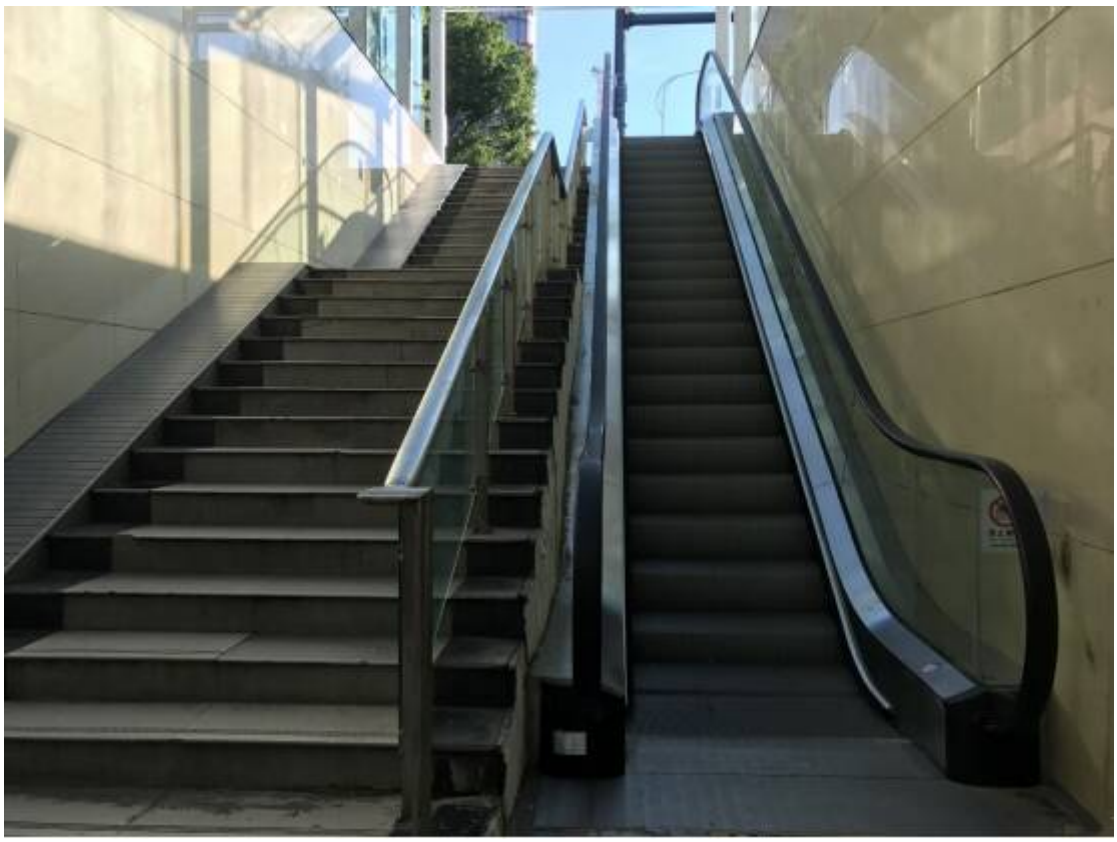

Sistema de control

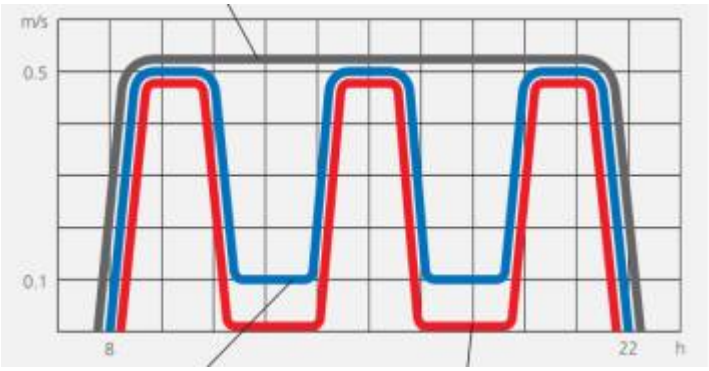


Configuration standard - Fonctionnement à fréquence industrielle
Configuration facultative : conversion de fréquence haute et basse vitesse
Conversion de fréquence de démarrage automatique
machine de traction

Caracteristicas: Motor específico para  escalera mecánica. Potente, confiable y de alto rendimiento.
Nivel de protección interior: IP21?IP44
Nivel de protección al aire libre: IP55
Engranaje de gusano
Estructura de la superficie del diente suave
reducción de ruido y vibración
Ubicación?En la cabeza superior

**Pasamanos**

Les escaliers commerciaux utilisent des mains courantes antibactériennes ignifuges à haute résistance.
Avec la force de rupture pas moins de 25 kN
Matériau de la main courante : caoutchouc synthétique
agent anti-âge
Nettoyage quotidien

Données techniques

| | |
|---|---|
| Escaleras mecánicas | Interior y exterior |
| Altura | H?30000mm |
| Ángulo | 30°, 35° |
| Velocidad | 0.45m/s, 0.5m/s |
| Pasos | 2 pasos, 3 pasos |
| Materiales de peldaños | Acero inoxidable, Aluminio (estándar para exterior) |
| Ancho del peldaño | 600mm, 800mm, 1000mm |
| Ancho de escaleras mecánicas | 1240mm, 1440mm, 1640mm para 35 inclinación |
| Capacidad (personas/h) | 6000, 9000 |
| Barandillas | Vidrio templado (10 mm), vertical a la armadura |
| Altura Barandillas | 900mm, 1000mm (opción) |
| Soporte de balaustrada | Acero inoxidable |
| Pasamano | Tipo C, negro (rojo, azul, gris) |
| Accionamiento de pasamanos | Gran rueda de fricción |
| Fuente de alimentación | Potencia del motor: 380V±7%, 50Hz , trifásico |
| | Potencia de iluminación: 220V, 50Hz, monofásico |
| Sistema de control | Std.(Star delta) |
| Función de ahorro de energía | Auto Restart, from stop to high speed |
| | Fotoelectricidad VF baja velocidad, velocidad de menor a mayor |
| | Reinicio de VVVF, parado de bajo a alto |
| Cadena de peldaños | Rodillo incorporado |
| Radio de seguimiento | 1500/1000mm |
| Braguero | Tubo cuadrado |
| Estándar | GB16899-2011<br>CE, EN115-2008(2010A+) |

Questions les plus fréquentes

1. Prix

Re : Envoyez-nous une demande par mail, nous vous répondrons dans les 24 heures. Il est plus pratique et apprécié pour nous si vous fournissez les détails de votre entreprise et votre demande détaillée pour les ascenseurs.

2. Délai de paiement

Objet : T/T

3. Installation et entretien

Re : Nous enverrons le manuel d'installation et d'entretien avec l'ascenseur.

Notre question est de faire appel à une entreprise locale professionnelle pour l'installation et la maintenance future,

Une fois que vous avez besoin de notre assistant technique, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone.

Un technicien sera dépêché sur le chantier si nécessaire.

4. Conditions d'expédition et prix

Re: les deux conditions de prix FOB/CIF/CFR sont correctes, nous avons un transitaire fiable qui vous aide à organiser l'expédition pour vous. envoyer votre message à ce fournisseur.

Les photos de l'usine d'escalator

LSE Elevator Co.,Ltd

LSE Elevator Co.,Ltd

LSE Elevator Co., Ltd