

Tijera Hidráulica Para Coche, Elevador Subterráneo, Mesa De Eelevación

Especificaciones :

Precio	Contact Us
Nombre de la marca	LSE
Cantidad minima para ordenar	1 set
Términos de pago	T/T, L/C, Western Union, etc.
Capacidad de suministro	100
Detalle de Envio	10-25 working days.

Introducción detallada :





Descripción

Detalles rápidos

Condición:Nuevo

Industrias aplicables:

Hoteles en, De las tiendas, Material de construcción de tiendas, Reparación de maquinaria tiendas, Planta de fabricación, Alimentos y Bebidas de la fábrica, Las granjas, Restaurante, Uso en el hogar, Venta al por menor, Tienda de alimentos, Impresión de tiendas, Obras de construcción, Energía y Minería, Alimentos y Bebidas tiendas, Empresa de publicidad

Lugar del origen: China

Marca:LSE

Mecanismo de elevación:Elevador de tijera

Accionamiento de elevación / Accionamiento:Hidráulica

Potencia:3.0KW

Min. Altura de elevación:400mm

Tamaño de la tabla:2000*1500mm

Dimensiones totales:2000*1500*400mm

Peso:800 kg

Garantía:3 años

: Informe de prueba:Siempre

Garantía de los componentes principales.:2 años

Los componentes principales.: la bomba, Motor
 Nombre del producto:Mesa elevadora de tijera
 Plataforma de trabajo:4mm lágrima/placa/de la placa a cuadros
 Barandilla:1100mm
 Velocidad de elevación:3-6 m/min.
 Color:Color personalizado aceptable
 Tensión de:La tensión Local
 Control:24v seguridad controles
 Aplicación:Almacén de almacenamiento, etc.
 Instalación:Foso
 De la bomba:Delixi
 Certificación:CE ,ISO

Una mesa elevadora de tijera es una plataforma de elevación mecánica que puede elevarse y bajarse A la altura deseada. Los componentes principales son la plataforma superior, el marco inferior, el sistema de tijera activado por uno o más cilindros. Las mesas elevadoras hacen que sus procesos de trabajo sean más eficientes al eliminar la necesidad de elevación física. Además, las mesas elevadoras personalizadas WIZ Lift tienen una gran variedad de opciones y se pueden personalizar para casi cualquier necesidad

Especificación

Modelo	Capacidad de carga	Altura de elevación	Tamaño de plataforma	Poder	Peso aproximado
FSL1.5-3.4	1500kg	3400mm	2000x1500mm	3.0kw	1700kg
FSL2-1	2000kg	1000mm	1300x800mm	3.0kw	750kg
FSL3-3	3000kg	3000mm	2500x5000mm	4.0kw	5000kg
FSL4-1.8	4000kg	1800mm	7500x3000mm	5.5kw	4500kg
FSL10-2.5	10000kg	2500mm	3300x2500mm	5.5kw	4800kg

Nota: La capacidad de carga, la altura de elevación, el tamaño de la plataforma y el voltaje se pueden personalizar según los requisitos del cliente

Detalles de imágenes



Seguridad de viaje bar



Interruptor de límite




Cilindro hidráulico



Panel de control Digital



Caja de Control

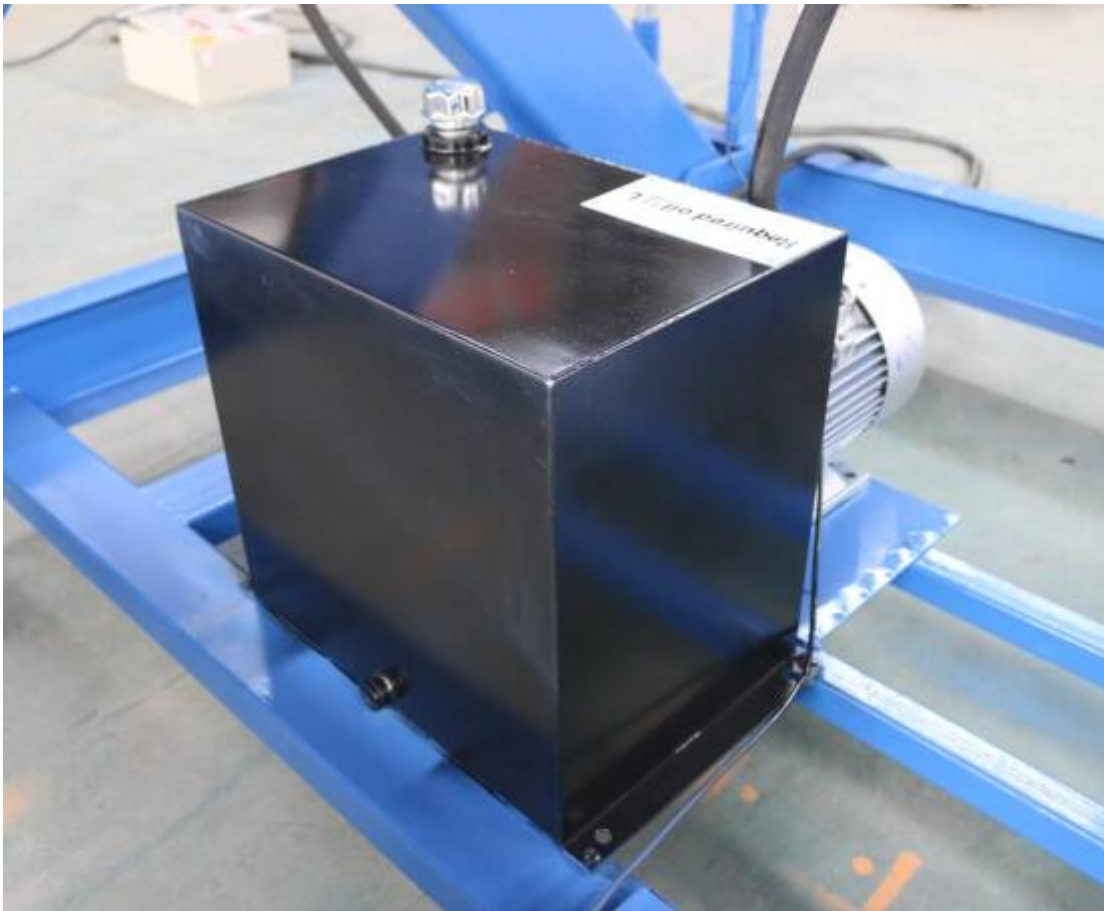


Tanque de aceite hidráulico



Aceite hidráulico de tubo



Estación de bomba

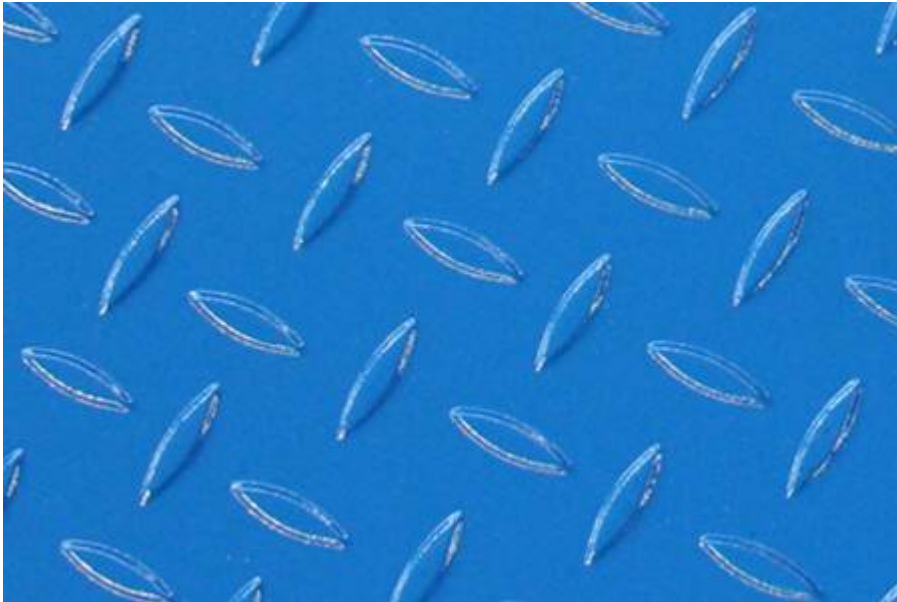

Anti-skid de la plataforma
Embalaje y entrega





Fotos de los clientes

Las mesas elevadoras de tijera se utilizan a menudo para la manipulación de mercancías y materiales en la fabricación, venta minorista, empaquetado, logística, líneas de producción, construcción y industria alimentaria.

